

EN

DE

ES

FR

IT

JP

KR

PT

RU




Quick Start Guide

Dash Camera S6


Version 1.0.0

Packing List


EN



Dash Camerax1



Reversing Camerax1



Power Cablex1



Electrostatic Stickerx1




Quick Start Guidex1

Camera Introduction

EN

i Cut off the power supply before installing TF card.

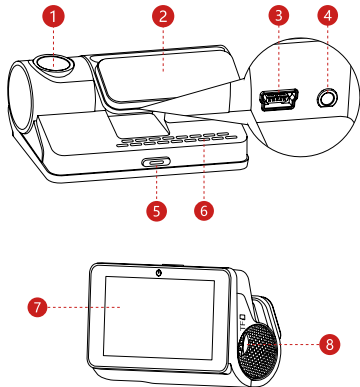

1.Lens

2.Bracket

3.Power supply interface

4.Reversing camera interface

5.Power button *

6.Speaker

7.Touch screen

8.TF card slot

***** Power button:


Short press the button to lock the screen.

Press and hold the button to power off.


Camera Installation

EN


Installing dash camera




① Wipe the front windshield clean. Stick the electrostatic sticker on the glass and ensure that it is free of bubbles.




② Slide and remove the bracket from camera, remove 3M tape, and paste the bracket onto the electrostatic sticker.




③ Insert one end of the power cable into the power supply interface of the dash camera.



④ Install the dash camera back into the bracket, and lay cable as shown in the figure.




⑤ Insert the car charger into the cigarette lighter and connect the power cable of the camera.



⑥ Adjust the lens to the appropriate monitoring scene, and the installation is completed.

Installing reversing camera

- 1 Install camera on the appropriate location near the license plate. Connect the reversing camera to the dashcam and lay cable as shown in the figure.



- 2 Connect the power cable of the reversing camera into the reversing camera interface and connect the red reversing line to the reverse light power line of the car.

- 3 Adjust the lens to ensure that the lens is level with the ground.

- 1 The installation of the dash camera and reversing camera is only for reference, and the actual vehicle shall prevail.
- It is recommended to install the camera by professionals.

Operating with App

Download and register the App

- 1 Scan the following QR code to download and install the App.



iOS



Android

- 2 Run the App, select and connect Wi-Fi of the camera.
- 3 After successful connection to the camera, you can set parameters and real-time preview video.

Factory Default Information

Wi-Fi: DH_S6_M5_XXXXX

Password: 12345678

Software download link

Take out the TF card from the device, insert the card reader into the computer to read the TF card data, as shown below:

Event	2022/4/30 9:37
Normal	2022/4/30 9:37
Photo	2022/4/30 9:37
.FORMAT	2022/4/30 9:37
bxz_push8f5522744971	2022/4/30 11:04
gpsplayer	2022/4/30 12:25


Double-click to open the gpsplayer.txt file, you can see the player download link:

<https://dvplayer.net/setup.html>

Use this link to download the player tool

Install the software

Enter the software download address in the browser: <https://dvplayer.net/setup.html>, there are mac version and windows version, please download the corresponding version according to the computer system and install it.



Instructions for use: After the software installation is completed, please click the help document on the software interface. The registration code for activating the software is the SN serial number of the device.

Functions

Start and shutdown

Connect the dash camera to the fuse block. When the vehicle engine starts, the dash camera will start and record. After the engine shuts down, the dash camera shuts down.

Video Recording

When the vehicle engine starts, the dash camera will automatically start recording and stop when the engine is shut down. When the engine is shut down, the dash camera will automatically stop recording. The camera supports normal recording and emergency recording. When recording, you can set whether to collect sound or not in App.

FAQ

EN

If some functions do not work properly or the relevant setting values are changed, try restarting the camera or restoring the factory settings.

Q: The dash camera is frequently powered off?

- A:**
- Confirm whether the power cable of the dash camera is connected normally and whether each port is loose.
 - Ensure that the power cable of the dash camera is normal and free from damage.

Q: The dash camera can not be started?

- A:**
- Confirm whether the engine is started and whether the power supply is normal.

Q: The video is blurred?

- A:**
- Check whether the lens protective film is removed.
 - Check whether the windshield or camera lens is dirty.

Q: The dash camera cannot record normally?

- A:**
- Confirm that the dash camera is started.
 - Confirm whether the TF card is inserted.
 - Confirm whether the TF card is normal: whether the TF card is formatted and whether the service life of the TF card is too long.
 - Replace the TF card.

Q: The mobile phone cannot be connected to the dash camera?

- A:**
- Confirm that the correct App has been installed on the mobile phone.
 - Restart the dash camera and App.

Technical Specification

EN


Parameter	Front	Rear
Camera Pixel	2 MP	720P
Frame Rate	1920×1080P@25fps, 1280×720P@25fps	1280×720P@25fps
Iris	F2.0	F2.4
Field of View	D:134°, H:111°, V: 57°	D:120°, H:83°, V: 57°
Storage	1 TF card port, supports 16 GB-128 GB.	
G-Sensor	Built in, supports locking video after collision.	
Wi-Fi	Support	
Sound Recording	Support	
Power Supply	DC 5V/1.5A	
Operating Temperature	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)	
Operating Humidity	95%(MAX)	
Size	91mm×58mm×39mm(3.58"×2.28"×1.54")	
Weight	≈108.9g	

About the Guide

- This manual is for reference only. The operation of the actual product shall prevail if there is any inconsistency.
- All the designs and software are subject to change without prior written notice.
- All trademarks and registered trademarks mentioned are the properties of their respective owners.
- Please visit our website or contact your local customer service if there is any problem when using the device.
- If there is any uncertainty or controversy, we reserve the right of final explanation.

Lieferumfang


DE



1 × Dashcam



1 × Rückfahrkamera



1 × Stromkabel



1 × Aufkleber




1 × Kurzanleitung

Einführung in die Kamera

DE

- i** Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die TF-Karte einlegen.

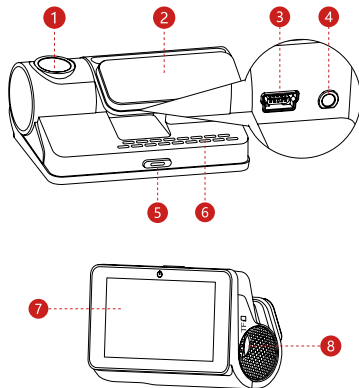

1. Objektiv
2. Halterung
3. Stromeingang
4. Anschluss Rückfahrkamera

5. d Ein/Aus-Taste *
6. Lautsprecher
7. Touchscreen
8. microSD-Kartensteckplatz


* Ein/Aus-Taste:

Drücken Sie die Taste, um den Bildschirm zu sperren.
Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.


Kamera installieren

DE


Dashcam installieren




- ①** Reinigen Sie die Windschutzscheibe. Bringen Sie den elektrostatischen Aufkleber auf der Scheibe an und stellen Sie sicher, dass er blasenfrei aufgebracht wurde.




- ②** Nehmen Sie die Halterung von der Kamera ab, entfernen Sie das 3M-Band und kleben Sie die Halterung auf den Aufkleber.




- ③** Schließen Sie das Stromkabel am Stromeingang der Dashcam an.



- ④** Bringen Sie die Dashcam wieder an der Halterung an und verlegen Sie das Kabel wie in der Abbildung dargestellt.




- ⑤** Stecken Sie das Fahrzeug-Ladegerät in die Zigarettenanzünderbuchse und schließen Sie das Stromkabel der Kamera an.



- ⑥** Stellen Sie das Objektiv auf die entsprechende Überwachungsszene ein; damit ist die Installation abgeschlossen.

Rückfahrkamera installieren

- 1 Installieren Sie die Kamera an der entsprechenden Stelle in der Nähe des Nummernschilds. Schließen Sie die Rückfahrkamera an der Dashcam an und verlegen Sie das Kabel wie in der Abbildung dargestellt.



- 2 Schließen Sie das Stromkabel der Rückfahrkamera an und schließen Sie das rote Rückfahrkabel am Rückfahrlichtanschluss des Fahrzeugs an.
 - 3 Stellen Sie das Objektiv so ein, dass es waagrecht zum Boden ausgerichtet ist.
- 1 • Die Installationsanleitung für Dashcam und Rückfahrkamera dient nur als Anhaltspunkt, maßgeblich ist das tatsächliche Fahrzeug.
• Wir empfehlen, die Kamera von einem Fachmann installieren zu lassen.

Bedienung über App

Herunterladen und Registrieren der App

- 1 Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren.



iOS



Android

- 2 Starten Sie die App, wählen Sie die Kamera aus und stellen Sie eine WLAN-Verbindung mit ihr her.
- 3 Nach erfolgreicher Verbindung mit der Kamera können Sie Parameter einstellen und eine Echtzeit-Vorschau des Videos anzeigen.

Werkseinstellung

WLAN: DH_S6_M5_XXXXX

Passwort: 12345678

GPS Track Wiedergabe

DE Link zum Herunterladen der Software

Nehmen Sie die TF-Karte aus dem Gerät heraus und stecken Sie sie mit einem Kartenlesegerät in den Computer, um die Daten der TF-Karte zu lesen, wie folgt.

Event	2022/4/30 9:37
Normal	2022/4/30 9:37
Photo	2022/4/30 9:37
.FORMAT	2022/4/30 9:37
tbz_push8f5522744971	2022/4/30 11:04
gpsplayer	2022/4/30 12:25


Mit einem Doppelklick öffnen Sie die Datei gpsplayer.txt und sehen den Download-Link für den Player:

<https://dvplayer.net/setup.html>

Verwenden Sie diesen Link, um das Player-Tool herunterzuladen.

Installieren Sie die Software

Geben Sie die Software-Download-Adresse im Browser ein: <https://dvplayer.net/setup.html>, es gibt Mac-Version und Windows-Version, bitte laden Sie die entsprechende Version für Ihr Computersystem und installieren Sie die.



Gebrauchsanweisung: Nachdem die Softwareinstallation abgeschlossen ist, klicken Sie bitte auf das Hilfedokument auf der Softwareoberfläche, um nachzuschlagen. Bitte beachten Sie, dass der Registrierungscode zur Aktivierung der Software die SN-Seriennummer des Geräts ist.

Funktionen

Ein- und Ausschalten

Schließen Sie die Dashcam am Sicherungskasten an. Wenn der Motor des Fahrzeugs anspringt, wird die Dashcam gestartet und nimmt auf. Nachdem der Motor abgestellt wurde, schaltet sich die Dashcam aus.

Videoaufnahme

Wenn der Motor anspringt, beginnt die Dashcam automatisch mit der Aufnahme und stoppt, wenn der Motor abgestellt wird. Wenn der Motor abgestellt wird, beendet die Dashcam automatisch die Aufnahme. Die Kamera unterstützt normale Aufnahmen und Notfallaufnahmen. Bei der Aufnahme können Sie in der App einstellen, ob der Ton mit aufgenommen werden soll oder nicht.

FAQ

DE Wenn einige Funktionen nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden oder wichtige Einstellungswerte geändert wurden, versuchen Sie, die Kamera neu zu starten oder die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

F: Die Dashcam schaltet sich häufig ab?

- A:**
- Überprüfen Sie, ob das Stromversorgungskabel der Dashcam ordnungsgemäß angeschlossen ist und der Anschluss sich nicht gelöst hat.
 - Achten Sie darauf, dass das Stromversorgungskabel der Dashcam normal angeschlossen und unbeschädigt ist.

F: Die Dashcam schaltet sich nicht ein?

- A:** Überprüfen Sie, ob das Stromkabel der Dashcam normal angeschlossen ist und ob einer der Anschlüsse lose ist.

F: Das Video ist unscharf?

- A:**
- Prüfen Sie, ob die Schutzfolie des Objektivs entfernt wurde.
 - Prüfen Sie, ob die Windschutzscheibe oder das Kameraobjektiv verschmutzt ist.

F: Die Dashcam kann nicht normal aufzeichnen?

- A:**
- Achten Sie darauf, dass die Dashcam eingeschaltet wurde.
 - Prüfen Sie, ob die MicroSD-Karte eingesetzt ist.
 - Prüfen Sie, ob die MicroSD-Karte in Ordnung ist: Wurde die MicroSD-Karte formatiert oder ist ihre Lebensdauer überschritten?
 - Ersetzen Sie die MicroSD-Karte.

F: Das Mobiltelefon kann nicht mit der Dashcam verbunden werden?

- A:**
- Vergewissern Sie sich, dass die korrekte App auf dem Handy installiert ist.
 - Starten Sie Dashcam und App neu.

Technische Spezifikationen


Parameter	Vorn	Hinten	DE
Kamerapixel	2 MP	720P	
Bildfrequenz	1920×1080P@25fps, 1280×720P@25fps	1280×720P@25fps	
Iris	F2.0	F2.4	
Sichtfeld	D:134°, H:111°, V: 57°	D:120°, H:83°, V: 57°	
Speicher	1 × MicroSD-Kartensteckplatz, unterstützt 16 GB bis 128 GB.		
G-Sensor	Integriert, unterstützt das Sperren des Videos nach einer Kollision.		
WLAN	Unterstützt		
Tonaufnahme	Unterstützt		
Stromversorgung	5 V DC/1,5 A		
Betriebstemperatur	-20 °C bis +70 °C		
Betriebsluftfeuchtigkeit	95 % (max.)		
Größe	91 mm × 58 mm × 39 mm (3.58"×2.28"×1.54")		
Gewicht	Ca. 108,9 g		

Über diese Anleitung

- Diese Anleitung dient nur als Referenz. Bei Unstimmigkeiten ist die Funktionsweise des tatsächlichen Produkts maßgebend.
- Änderungen des Designs und der Software vorbehalten.
- Alle hier erwähnten Marken oder eingetragenen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Besitzers.
- Bitte besuchen Sie unsere Webseite oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Kundendienst, wenn bei Verwendung des Gerätes ein Problem auftritt.
- Bei Unklarheiten oder Widersprüchen behalten wir uns das Recht einer endgültigen Erläuterung vor.

Contenido


ES



1 cámara para automóvil



1 cámara de marcha atrás



1 cable de alimentación




1 pegatina electrostática



1 guía de inicio rápido

Presentación de la cámara

i Apague la fuente de alimentación antes de instalar la tarjeta de memoria TF.

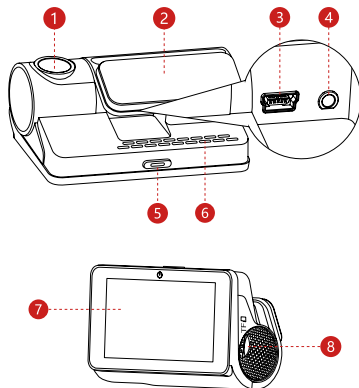


- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. Lente | 5. Botón de encendido * |
| 2. Soporte | 6. Altavoz |
| 3. Interfaz de fuente de alimentación | 7. Pantalla táctil |
| 4. Interfaz de cámara de marcha atrás | 8. Ranura para tarjeta TF |


***** Botón de encendido:
Pulsar el botón brevemente para bloquear la pantalla.
Mantener el botón pulsado para apagar.

Instalación de la cámara


Instalación de la cámara para automóvil




① Limpiar la luna delantera. Pegar la pegatina electrostática en el cristal y asegurarse de no dejar burbujas.




② Deslizar y retirar el soporte de la cámara, retirar la cinta 3M y pegar el soporte sobre el adhesivo electrostático.




③ Insertar un extremo del cable de alimentación en la interfaz de fuente de alimentación de la cámara para automóvil



④ Instalar la cámara para automóvil en el soporte y colocar el cable según se muestra en la imagen.



⑤ Insertar el cargador del coche en el mechero y conectar el cable de alimentación de la cámara.




⑥ Ajustar la lente al paisaje de seguimiento apropiado para finalizar la instalación.

Funcionamiento con la aplicación

Instalar la cámara de marcha atrás

- ES** ① Instalar la cámara en la ubicación apropiada cerca de la matrícula. Conectar la cámara de marcha atrás a la cámara para automóvil y colocar el cable según se muestra en la imagen.



- ② Conectar el cable de alimentación de la cámara de marcha atrás en su interfaz y conectar la línea de retorno roja a la línea de alimentación de la luz de marcha atrás del vehículo.
- ③ Ajustar la lente para asegurar que la lente está paralela al suelo.
- ① La instalación de la cámara para automóvil y la cámara de marcha atrás sirve solo como referencia y el vehículo en el que se instalan tendrá prioridad.
- Se recomienda que la cámara la instale un profesional.

Descargue y registre la aplicación

- ES** ① Escanee el siguiente código QR para descargar e instalar la aplicación.



iOS



Android

- ② Ejecute la aplicación, seleccione y conecte la red Wi-Fi de la cámara.
- ③ Cuando haya conectado la red Wi-Fi de la cámara correctamente, podrá establecer los parámetros y disfrutar de vídeo en tiempo real.

Información predeterminada de fábrica

Wifi: DH_S6_M5_XXXXX

Contraseña: 12345678

Reproducción de pistas GPS

Enlace de descarga de programas

Saque la tarjeta TF del dispositivo, inserte el lector de tarjetas en la computadora para leer los datos de la tarjeta TF, como se muestra a continuación:

Event	2022/4/30 9:37
Normal	2022/4/30 9:37
Photo	2022/4/30 9:37
.FORMAT	2022/4/30 9:37
tbz_push8f5522744971	2022/4/30 11:04
gpsplayer	2022/4/30 12:25


Haga doble clic para abrir el archivo gpsplayer.txt, se puede ver que el enlace de descarga del reproductor es:

<https://dvplayer.net/setup.html>

Use este enlace para descargar la herramienta del reproductor

Instalar el programa

Ingrese la dirección de descarga del software en el navegador: <https://dvplayer.net/setup.html>, hay versión tanto para Mac como para Windows, descargue la versión correspondiente de acuerdo con el sistema e instálela.



Instrucciones de uso: una vez completada la instalación del software, haga clic en el documento de ayuda en la interfaz del software como referencia. Tenga en cuenta que el código de registro para activar el software es el número de serie (SN) del dispositivo.

Funciones

Encender y apagar

Conectar la cámara para automóvil al cuadro de fusibles. Cuando se enciende el motor del vehículo, la cámara para automóvil se encenderá y empezará a grabar. Al apagar el motor, la cámara se apagará.

Grabación de vídeo

Cuando se enciende el motor del vehículo, la cámara para automóvil empieza a grabar automáticamente y se para cuando se apaga el motor. Cuando se apaga el motor, la cámara para automóvil dejará de grabar automáticamente.

La cámara permite grabación normal y de emergencia. Al grabar, puede configurar si desea captar sonido o no desde la aplicación.

Preguntas frecuentes

Si algunas características no funcionan correctamente o se cambian los valores de configuración, intente reiniciar la cámara o restaurarla a la configuración de fábrica.

- P:

¿La cámara para automóvil se apaga con frecuencia?
- A:

- Confirme si el cable de alimentación de la cámara para automóvil está conectado correctamente y los puertos están bien conectados.
 - Asegúrese de que el cable de alimentación de la cámara para automóvil no presente daños.
- P:

¿La cámara para automóvil no se enciende?
- A:

Confirmar si el motor se ha encendido y si la alimentación de energía es normal.
- P:

¿El vídeo se ve borroso?
- A:

- Compruebe si se ha retirado la película protectora de la lente.
 - Compruebe si el cristal o la lente de la cámara están sucios.
- P:

¿La cámara para automóvil no graba normalmente?
- A:

- Confirme si la cámara para automóvil se ha iniciado.
 - Confirme si la tarjeta TF está insertada.
 - Confirme si la tarjeta TF funciona correctamente: si la tarjeta TF está formateada y si la tarjeta TF tiene mucho tiempo.
 - Sustituya la tarjeta TF.
- P:

¿El teléfono móvil no se puede conectar a la cámara para automóvil?
- A:

- Confirme que se ha instalado la aplicación correcta en el teléfono móvil.
 - Reinicie la cámara para automóvil y la aplicación.

Especificaciones técnicas


Parámetro	Parte frontal	Trasera
Píxeles de la cámara	2 MP	720P
Velocidad de fotogramas	1920×1080P@25fps, 1280×720P@25fps	1280×720P@25fps
Diafragma	F2.0	F2.4
Campo de visión	D:134°, H:111°, V: 57°	D:120°, H:83°, V: 57°
Almacenamiento	1 puerto para tarjetas TF de 16 GB-128 GB.	
G-Sensor	Integrado, compatible con bloqueo de vídeo después de una colisión.	
Wifi	Compatible	
Grabación de sonidos	Compatible	
Fuente de alimentación	5 V CC/1,5A	
Temperatura de funcionamiento	-20°C a 70°C (-4°F a 158°F)	
Humedad de funcionamiento	95% (MÁX.)	
Tamaño	91 mm × 58 mm × 39 mm (3.58" × 2.28" × 1.54")	
Peso	≈108.9 g	

Acerca de la guía

- Este manual es únicamente de referencia. El funcionamiento del producto real tendrá prioridad si existe alguna discrepancia.
- Todos los diseños y el software aquí incluidos están sujetos a cambios sin aviso previo por escrito.
- Todas las marcas comerciales y marcas comerciales registradas que se mencionan en la guía son propiedad de sus respectivos dueños.
- Visite nuestra página web o contacte con el servicio de atención al cliente local si tiene problemas al usar el dispositivo.
- Si hubiera incertidumbres o controversias, nos reservamos el derecho de explicación final.

Contenu de l'emballage


FR



Caméra × 1



1 caméra de recul



Câble d'alimentation × 1




Autocollant électrostatique × 1



Guide de démarrage rapide × 1

Présentation de la caméra

i Coupez l'alimentation électrique avant d'installer la carte TF.

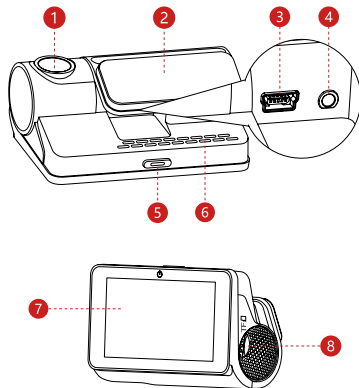


- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1.Objectif | 5.Bouton d'alimentation * |
| 2.Support | 6.Haut-parleur |
| 3.Interface d'alimentation | 7.Écran tactile |
| 4.Interface de caméra de recul | 8.Fente pour carte TF |

* Bouton d'alimentation :


Appuyez brièvement sur le bouton pour verrouiller l'écran.
Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour arrêter l'appareil.

Installation de la caméra


Installation de la caméra de bord




① Nettoyez le pare-brise avant. Collez l'autocollant électrostatique sur la vitre et assurez-vous qu'elle ne présente pas de bulles.




③ Insérez une extrémité du câble d'alimentation dans l'interface d'alimentation de la caméra de bord.




⑤ Insérez le chargeur de voiture dans l'allume-cigare et connectez le câble d'alimentation de la caméra.



② Faites glisser le support et retirez-le de la caméra, puis retirez le ruban adhésif 3M et collez le support sur l'autocollant électrostatique.



④ Réinstallez la caméra de bord dans son support et posez le câble comme indiqué sur la figure.




⑥ Réglez l'objectif à la scène de surveillance appropriée, et l'installation est terminée.

Utilisation avec l'application

Installation de la caméra de recul

- FR** ① Installez la caméra à l'endroit approprié, près de la plaque d'immatriculation. Connectez la caméra de recul à la caméra de bord et posez le câble comme indiqué sur la figure.



- ② Connectez le câble d'alimentation de la caméra de recul à l'interface de caméra de recul et connectez la ligne de recul rouge à la ligne d'alimentation du feu de recul de la voiture.
- ③ Réglez l'objectif pour qu'il soit à niveau avec le sol.
- ① • L'installation de la caméra de bord et de la caméra de recul n'est donnée qu'à titre indicatif, le véhicule réel doit prévaloir.
• Il est recommandé de faire installer la caméra par des professionnels.

Téléchargement et installation de l'application

- ① Scannez le code QR suivant pour télécharger et installer l'application. **FR**



iOS



Android

- ② Lancez l'application, sélectionnez le Wi-Fi de la caméra et connectez-vous.
- ③ Une fois la connexion à la caméra établie, vous pouvez définir les paramètres et prévisualiser la vidéo en temps réel.

Informations d'usine par défaut

Wi-Fi : DH_S6_M5_XXXXX

Mot de passe : 12345678

Lecture des traces GPS

Lien de téléchargement du logiciel

Retirez la carte TF de l'appareil, insérez le lecteur de carte dans l'ordinateur pour lire les données de la carte TF, comme indiqué ci-dessous:

Event	2022/4/30 9:37
Normal	2022/4/30 9:37
Photo	2022/4/30 9:37
.FORMAT	2022/4/30 9:37
bxz_push8f5522744971	2022/4/30 11:04
gpsplayer	2022/4/30 12:25

Double-cliquez pour ouvrir le fichier gpsplayer.txt, vous pouvez voir que le lien de téléchargement du lecteur est :


https://dvplayer.net/setup.html

Utilisez ce lien pour télécharger l'outil de lecture

Installer le logiciel

Entrez l'adresse de téléchargement du logiciel dans le navigateur :

https://dvplayer.net/setup.html, il existe une version mac et une version windows, veuillez télécharger la version correspondante en fonction du système d'exploitation et l'installer.



Instructions d'utilisation : une fois l'installation du logiciel terminée, veuillez cliquer sur le document d'aide de l'interface du logiciel pour référence. Veuillez noter que le code d'enregistrement pour l'activation du logiciel est le numéro de série SN de l'appareil.

Fonctions

Marche (Start) et arrêt (Shutdown)

Connectez la caméra de bord à la boîte à fusibles. Lors du démarrage du moteur du véhicule, la caméra s'allume et lance l'enregistrement. Lorsque le moteur s'arrête, la caméra de bord s'éteint.

Enregistrement vidéo

Lors du démarrage du moteur du véhicule, la caméra de bord lance automatiquement l'enregistrement et s'arrête lorsque le moteur s'arrête. Lorsque le moteur s'arrête, la caméra de bord arrête automatiquement l'enregistrement.

La caméra prend en charge l'enregistrement normal et l'enregistrement d'urgence. Lors de l'enregistrement, vous pouvez définir si le son doit être enregistré ou non dans l'application.

FAQ

Si certaines fonctions ne fonctionnent pas correctement ou si les réglages correspondants sont modifiés, essayez de redémarrer l'appareil ou de rétablir les paramètres d'usine.

Q : La caméra de bord est-elle fréquemment mise hors tension ?

- A :
- Vérifiez que le câble d'alimentation de la caméra de bord est connecté normalement et que chaque port n'est pas desserré.
 - Vérifiez que le câble d'alimentation de la caméra de bord est normal et n'est pas endommagé.

Q : La caméra de bord ne peut-elle pas être mise en marche ?

- A :
- Vérifiez si le moteur est démarré et si l'alimentation électrique est normale.

Q : La vidéo est-elle floue ?

- A :
- Vérifiez si le film de protection de l'objectif a été retiré.
 - Vérifiez si le pare-brise ou l'objectif de la caméra est sale.

Q : La caméra de bord ne peut-elle pas enregistrer normalement ?

- A :
- Vérifiez que la caméra de bord est en marche.
 - Vérifiez si la carte TF est insérée.
 - Vérifiez si la carte TF est normale : si la carte TF est formatée et si la durée de vie de la carte TF est trop longue.
 - Remplacez la carte TF.

Q : Le téléphone portable ne peut-il pas être connecté à la caméra de bord ?

- A :
- Vérifiez que l'application correcte a été installée sur le téléphone portable.
 - Redémarrez la caméra de bord et l'application.

Caractéristiques Techniques

Paramètre	Avant	Arrière
Pixel de la caméra	2 Mpx	720P
Fréquence d'image	1920×1080P@25fps, 1280×720P@25fps	1280×720P@25fps
Iris	F2.0	F2.4
Champ de Vision	D:134°, H:111°, V: 57°	D:120°, H:83°, V: 57°
Stockage	1 port pour carte TF, prise en charge 16 à 128 Go.	
G-Sensor	Intégré, prend en charge le verrouillage de la vidéo après une collision.	
Wi-Fi	Prise en charge	
Enregistrement de son	Prise en charge	
Alimentation Électrique	5 V CC/1,5 A	
Température de Fonctionnement	De -20 °C à 70 °C (de -4 °F to à 158 °F)	
Humidité de Fonctionnement	95 % (MAX)	
Taille	91 mm × 58 mm × 39 mm (3.58" × 2.28" × 1.54")	
Poids	≈108.9 g	


FR

À propos du guide

- Ce manuel est donné uniquement à titre de référence.
Le fonctionnement du véritable produit prévaut en cas d'incohérence.
- Tous les logiciels et toutes les interfaces présentés ici sont susceptibles d'être modifiés sans préavis écrit.
- Toutes les marques commerciales et marques déposées mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Veuillez visiter notre site web ou contacter votre service clientèle local si un problème survient lors de l'utilisation de l'appareil.
- En cas d'incertitude ou de controverse, nous nous réservons le droit de fournir une explication définitive.

Contenuto della **confezione**


IT



1 dash cam



1 telecamera per la retromarcia



1 cavo di alimentazione





1 adesivo elettrostatico



1 guida rapida

Introduzione alla telecamera

i Scollegare l'alimentazione prima di installare la scheda TF.

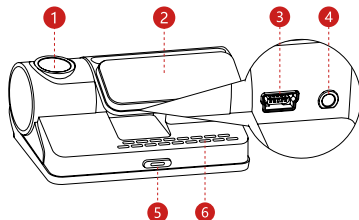


- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Obiettivo | 5. Tasto di accensione * |
| 2. Staffa | 6. Altoparlante |
| 3. Interfaccia di alimentazione | 7. Touch screen |
| 4. Interfaccia delle telecamere per la retromarcia | 8. Slot per schede TF |


* Tasto di alimentazione:
Premere il tasto di alimentazione per bloccare lo schermo.
Tenere premuto il tasto per spegnere la telecamera.

Installazione della telecamera


Installazione della dash cam




① Pulire il parabrezza anteriore. Attaccare l'adesivo elettrostatico sul vetro, accertandosi che non siano presenti bolle d'aria.




② Rimuovere la staffa dalla telecamera facendola scorrere, togliere la protezione dell'adesivo 3M e fissare la staffa sull'adesivo elettrostatico.




③ Inserire un'estremità del cavo di alimentazione nella relativa interfaccia della dash cam.



④ Rimontare la dash cam sulla staffa e disporre il cavo come mostrato nella figura.



⑤ Inserire il caricabatterie da auto nell'accendisigari e collegarvi il cavo di alimentazione della telecamera.



⑥ Regolare l'obiettivo in base allo scenario di monitoraggio desiderato per completare l'installazione.

Utilizzo con l'app

Scaricamento e registrazione dell'app

- 1 Scansionare il seguente codice QR per scaricare e installare l'app.



iOS



Android

- 2 Avviare l'app, quindi collegarsi al Wi-Fi della telecamera dopo averlo selezionato.
- 3 A connessione avvenuta, è possibile impostare i parametri e visualizzare i video in tempo reale.


Informazioni sulle impostazioni di fabbrica predefinite

Wi-Fi: DH_S6_M5_XXXXX

Password: 12345678

Installazione della telecamera per la retromarcia

- 1 Installare la telecamera in un punto adeguato vicino alla targa. Collegare la telecamera per la retromarcia alla dash cam e disporre il cavo come mostrato nella figura.



- 2 Collegare il cavo di alimentazione della telecamera per la retromarcia alla relativa interfaccia e il filo rosso a quello di alimentazione della retromarcia del veicolo.


- 3 Regolare l'obiettivo accertandosi che sia in pari rispetto al terreno.

- 1 Le immagini dell'installazione della dash camera e della telecamera per la retromarcia hanno scopo puramente illustrativo. In caso di discrepanze, prevarrà l'attuale conformazione del veicolo.
• È consigliabile far installare la telecamera a un tecnico qualificato.

Riproduzione della traccia GPS

Download del software

Estrarre la scheda TF dal dispositivo, inserire il lettore di schede nel computer per leggere i dati della scheda TF, come mostrato di seguito:



Event	2022/4/30 9:37
Normal	2022/4/30 9:37
Photo	2022/4/30 9:37
.FORMAT	2022/4/30 9:37
bxz_push8f5522744971	2022/4/30 11:04
gpsplayer	2022/4/30 12:25


Fare doppio clic per aprire il file gpsplayer.txt, si vedrà che il link per il download del lettore è:

https://dvplayer.net/setup.html

Utilizzare questo collegamento per scaricare il tool del lettore.

Istruzioni per l'uso

Inserire l'indirizzo di download del software nel browser: <https://dvplayer.net/setup.html>, ci sono versioni per mac e versioni per Windows, scaricare la versione corrispondente in base al sistema del computer e installarla.



Al termine dell'installazione del software, fare clic sulla guida sull'interfaccia del software come riferimento. Si noti che il codice di registrazione per l'attivazione del software è il numero di serie (SN) del dispositivo.

Funzioni

Accensione e spegnimento

Collegare la dash cam al blocco fusibili. Quando viene avviato il motore del veicolo, la telecamera si accende e inizia a registrare. La telecamera si spegne quando viene spento il motore del veicolo.

Registrazione video

La dash cam inizia automaticamente a registrare quando viene avviato il motore del veicolo e interrompe la registrazione quando il motore viene spento. Quando il motore viene spento, la dash cam smette automaticamente di registrare. La telecamera supporta due modalità di registrazione: normale e di emergenza. Tramite l'app, è possibile scegliere se registrare anche l'audio o meno.

FAQ

Se si verificano problemi di funzionamento e dopo la modifica delle impostazioni, provare a riavviare la telecamera o a ripristinare le impostazioni di fabbrica.

IT

D: perché la telecamera si spegne spesso?

- R:**
- verificare che il cavo di alimentazione della telecamera sia collegato correttamente a entrambe le estremità.
 - Controllare che il cavo di alimentazione della telecamera funzioni normalmente e non presenti danni.

D: perché la telecamera non si accende?

- R:** verificare che il motore del veicolo sia acceso e che l'alimentazione funzioni normalmente.

D: perché il video è sfocato?

- R:**
- verificare che la pellicola protettiva sull'obiettivo sia stata rimossa.
 - Controllare se il parabrezza o la telecamera sono sporchi.

D: perché la telecamera non registra correttamente?

- R:**
- verificare che la telecamera sia accesa.
 - Controllare che la scheda TF sia inserita.
 - Verificare che la scheda TF funzioni normalmente, che sia stata formattata e che non sia stata utilizzata per troppo tempo.
 - Sostituire la scheda TF.

D: perché il telefono cellulare non si connette alla telecamera?

- R:**
- verificare che sul telefono sia installata l'app giusta.
 - Riavviare la telecamera e l'app.

Specifiche Tecniche


Parametro	Anteriore	Posteriore
Risoluzione telecamera	2 MP	720P
Frequenza fotogrammi	1920×1080P@25fps, 1280×720P@25fps	1280×720P@25fps
Diaframma	F2.0	F2.4
Campo visivo	D:134°, H:111°, V: 57°	D:120°, H:83°, V: 57°
Conservazione	1 lettore di schede TF (con capienza compresa fra 16 e 128 GB).	
G-Sensor	Integrato, con supporto del blocco video in seguito alle collisioni.	
Wi-Fi	Assistenza	
Registrazione audio	Assistenza	
Alimentazione	CC 5 V/1,5 A	
Temperatura di funzionamento	Da -20 a 70 °C (da -4 a 158 °F)	
Umidità di funzionamento	95% (max)	
Dimensioni	91 mm × 58 mm × 39 mm (3.58" × 2.28" × 1.54")	
Peso	≈108.9 g	

IT

Informazioni sulla guida

- Questo manuale ha scopo di solo riferimento. In caso di discrepanze, prevarrà il funzionamento effettivo del prodotto.
- Grafiche e software sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Tutti i marchi commerciali registrati e non menzionati di seguito appartengono ai rispettivi proprietari.
- In caso di problemi nell'utilizzo del dispositivo, visitare il nostro sito web o contattare il servizio clienti locale.
- In caso di dubbi o controversie, ci riserviamo il diritto di interpretazione finale.


梱包リスト



ドライブレコーダー × 1



リアカメラ × 1



電源ケーブル × 1




静電ステッカー × 1



クイックスタートガイド × 1

カメラについて

i TF カードを取り付ける前に電源を切ってください。

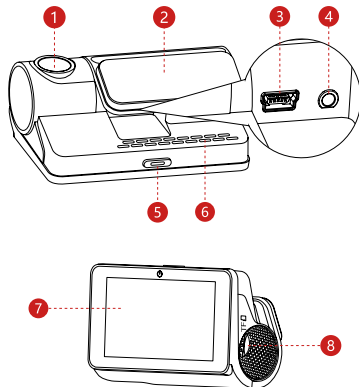


- | | |
|------------------|---------------|
| 1. レンズ | 5. 電源ボタン * |
| 2. ブラケット | 6. スピーカー |
| 3. 電源インターフェース | 7. タッチスクリーン |
| 4. リアカメラインターフェース | 8. TF カードスロット |

* 電源ボタン


このボタンを短く押すと画面がロックされます。
このボタンを長押しすると電源がオフになります。

カメラ 取付


ドライブレコーダーを取付けます




① フロントウィンドウを拭いてきれいにします。気泡が入らないように、ガラスに静電ステッカーを貼付します。




② ブラケットをスライドさせてカメラから外し、3M テープを剥がして、静電ステッカーにブラケットを貼付けます。




③ 電源ケーブルの一端をドライブレコーダーの電源インターフェースに差し込みます。



④ ドライブレコーダーをブラケットに戻し入れ、図示のようにケーブルを配線します。



⑤ シガレットライターに自動車用充電器を挿入し、カメラの電源ケーブルを接続します。



⑥ レンズを適切な監視シーンに調整すると、取付が終了します。

アプリによる操作

アプリのダウンロードと登録

- ① 次の QR コードをスキャンし、アプリをダウンロードしてインストールしてください。



iOS



Android

- ② アプリを実行し、カメラの Wi-Fi を選択して接続してください。
- ③ カメラへの接続が成功すると、パラメータとリアルタイムプレビュービデオを設定することができます。


工場設定情報

Wi-Fi: DH_S6_M5_XXXXX

パスワード: 12345678

リアカメラを取付けます

- ① カメラをナンバープレート付近の適切な位置に取付けします。リアカメラをドライブレコーダーに接続し、図示のようにケーブルを配線します。



- ② リアカメラの電源ケーブルをリアカメラインターフェースに接続し、赤色のリアラインを車両のバックライト電源ラインに接続します。

- ③ レンズが地面と水平になるように調整します。

- ① ・ドライブレコーダーとリアカメラの取付は参照のみを使用目的とし、実際の車両を優先するものとします。
・カメラの取付けは専門家に依頼することをお勧めします。

GPS 軌道再生機能マニュアル

ソフトウェアダウンロードリンク

デバイスから TF カードを取り出し、カードリーダーを使って、コンピューターに挿入してください。以下に示すように TF カードデータを読み取り始めます。

Event	2022/4/30 9:37
Normal	2022/4/30 9:37
Photo	2022/4/30 9:37
.FORMAT	2022/4/30 9:37
tbz_push8f5522744971	2022/4/30 11:04
gpsplayer	2022/4/30 12:25


ダブルクリックして gpsplayer.txt ファイルを開くと、プレーヤーのダウンロードリンクが次のようになっていることがわかる。

<https://dvplayer.net/setup.html>

このリンクを使用して、プレーヤーツールをダウンロードしてください。

ソフトウェアをインストールする

ブラウザにソフトウェアのダウンロードアドレスを入力してください：
<https://dvplayer.net/setup.html>; mac バージョンと windows バージョン、二つのバージョンがある。コンピュータシステムに応じて相応しいバージョンをダウンロードしてインストールしてください。



使用説明:ソフトウェアのインストールが完了後の具体的な操作方法については、ソフトウェア画面上のヘルプドキュメントをクリックして参照してください。ソフトウェアをアクティブ化するための登録コードは、デバイスの SN シリアル番号であることに注意してください。

機能

始動と停止

ドライブレコーダーをヒューズ盤に接続します。車のエンジンを始動させると、ドライブレコーダーの電源がオンになります。エンジンを停止すると、ドライブレコーダーの電源もオフになります。

ビデオ録画

車のエンジンを始動させると、ドライブレコーダーは自動的に録画を開始し、エンジンが停止すると、録画を停止します。エンジンを停止すると、ドライブレコーダーは自動的に録画を停止します。本カメラは通常録画と緊急録画をサポートしています。録画時、集音するかどうかをアプリで設定できます。

よくある質問

一部の機能が正常に動作しない場合や関連設定値を変更した場合、カメラを再起動するか工場設定に戻してみてください。

Q: ドライブレコーダーの電源が頻繁に切れます。

A:

- ドライブレコーダーの電源ケーブルが正常に接続されているか、各ポートが緩んでいないかを確認してください。
- ドライブレコーダーの電源ケーブルが正常で、損傷がないことを確認してください。

Q: ドライブレコーダーが起動しません。

A: エンジンが始動しているか、電源が正常かを確認してください。

Q: ビデオ映像がぼやけています。

A:

- レンズの保護フィルムが剥がれていないかを確認してください。
- フロントウィンドウやカメラレンズが汚れていないを確認してください。

Q: ドライブレコーダーが正常に録画できません。

A:

- ドライブレコーダーが起動することを確認してください。
- TF カードが挿入されているかを確認してください。
- TF カードが正常かどうか(TF カードがフォーマットされているか、TF カードの寿命が長すぎないか)を確認してください。
- TF カードを交換してください。

Q: 携帯電話がドライブレコーダーに接続できません。

A:

- 携帯電話に正しいアプリがインストールされていることを確認してください。
- ドライブレコーダーとアプリを再起動してください。


技術仕様

パラメータ	フロント	リア
カメラ画素数	2 MP	720P
フレームレート	1920×1080P@25fps, 1280×720P@25fps	1280×720P@25fps
絞り	F2.0	F2.4
視野角	D:134°, H:111°, V: 57°	D:120°, H:83°, V: 57°
ストレージ	TF カードポート × 1、16GB ~ 128GB で対応。	
G-Sensor	内蔵型、データ衝突後の映像ロックに対応。	
Wi-Fi	サポート	
音声録音	サポート	
電源	DC 5V/1.5A	
動作温度	-20°C ~ 70°C (-4 °F ~ 158 °F)	
動作湿度	95%(最大)	
サイズ	91 mm × 58 mm × 39 mm (3.58" × 2.28" × 1.54")	
重量	≈ 108.9 g	

JP ガイドについて

- 本マニュアルは参照のみを使用目的とします。不一致がある場合は、実際の製品の操作が拘束力を持ちます。
- 全てのデザインやソフトウェアは、書面による予告なしに変更されることがあります。
- 記載の商標および登録商標はすべてそれぞれの所有者に帰属します。
- デバイスの使用中に問題が発生した場合は、当社のウェブサイトを確認するか、お近くのカスタマーサービスへお問い合わせください。
- いかなる不確実性または論争がある場合は、当社が最終的な解釈の権利を有するものとします。

구성품 목록




대시 카메라 × 1



후방 카메라 × 1

KR



전원 케이블 × 1




정전기 스티커 × 1



퀵 스타트 가이드 × 1

카메라 소개

i TF 카드를 설치하기 전에 전원 공급 장치와의 연결을 끊으십시오.

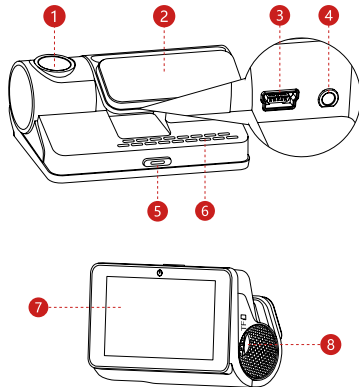

1. 렌즈
2. 브래킷
3. 전원 공급 장치 인터페이스
4. 후방 카메라 인터페이스


5. 전원 버튼 *
6. 스피커
7. 터치 스크린
8. TF 카드 슬롯

* 전원 버튼 :


화면을 잠그려면 이 버튼을 짧게 누릅니다.
전원을 끄려면 이 버튼을 길게 누릅니다.

카메라 설치


대시 카메라 설치




① 앞 유리창을 깨끗하게 닦습니다.
유리에 정전기 스티커를 붙이고 기포가 없는지 확인합니다.




② 카메라에서 브래킷을 밀어서 탈거하고 3M 테이프를 제거한 후 정전기 스티커에 브래킷을 부착합니다.




③ 전원 케이블의 한쪽 끝을 대시 카메라의 전원 공급 장치 인터페이스에 삽입합니다.



④ 대시 카메라를 브래킷에 다시 설치하고 그림과 같이 케이블을 놓습니다.



⑤ 시거잭에 차량용 충전기를 삽입하고 카메라의 전원 케이블을 연결합니다.



⑥ 렌즈를 적절한 모니터링 장면에 맞게 조정하십시오. 그러면 설치가 완료됩니다.

앱으로 동작

앱 다운로드 및 등록

- ① 다음 QR 코드를 스캔하여 앱을 다운로드해 설치합니다.



iOS



안드로이드

- ② 앱을 실행하고 카메라의 Wi-Fi 를 선택하여 연결합니다.
- ③ 카메라에 성공적으로 연결되면 파라미터와 실시간 미리보기 비디오를 설정할 수 있습니다.


공장 기본 설정 정보

Wi-Fi: DH_S6_M5_XXXXX

비밀번호 : 12345678

후방 카메라 설치

- ① 번호판 근처 적절한 위치에 카메라를 설치합니다. 후방 카메라를 대시 캠에 연결하고 그림과 같이 케이블을 놓습니다.



- ② 후방 카메라의 전원 케이블을 후방 카메라 인터페이스에 연결하고 빨간 색 후방 카메라 라인을 차량의 후진 조명 전원 라인에 연결합니다.

- ③ 렌즈가 지면과 수평이 되도록 렌즈를 조정합니다.

- ① ·대시 카메라와 후방 카메라를 이렇게 설치하는 것은 참고용일 뿐이며, 실제 차량을 우선 시 해야 합니다.
·전문가가 카메라를 설치하는 것을 권장합니다.

GPS 트랙 재생 기능 사용 설명서

소프트웨어 다운로드 링크


장치에서 TF 카드를 꺼내고 카드 판독기를 컴퓨터에 삽입하여 아래와 같이 TF 카드 데이터를 읽습니다.

Event	2022/4/30 9:37
Normal	2022/4/30 9:37
Photo	2022/4/30 9:37
.FORMAT	2022/4/30 9:37
bxz_push8f5522744971	2022/4/30 11:04
gpsplayer	2022/4/30 12:25

gpsplayer.txt 파일을 열려면 두 번 클릭하면 플레이어 다운로드 링크가 <https://dvplayer.net/setup.html>
이 링크를 사용하여 플레이어 도구를 다운로드하십시오.

소프트웨어 설치

브라우저에 소프트웨어 다운로드 주소를 입력하십시오 : <https://dvplayer.net/setup.html>, mac 버전과 Windows 버전이 있습니다. 컴퓨터 시스템에 따라 해당 버전을 다운로드하여 설치하십시오.



사용 지침 : 소프트웨어 설치가 완료된 후 참조를 위해 소프트웨어 인터페이스의 도움말 문서를 클릭하십시오. 소프트웨어 활성화를 위한 등록 코드는 장치의 SN 일련 번호입니다.

기능

시작 및 종료

대시 카메라를 퓨즈 블록에 연결합니다. 차량 엔진이 가동되면 대시 카메라가 가동되어 녹화를 시작하게 됩니다. 엔진이 꺼지면 대시 카메라가 종료됩니다.

비디오 녹화

차량 엔진이 가동되면 대시 카메라가 자동으로 녹화를 시작하고 엔진이 꺼지면 중지됩니다. 엔진이 꺼지면 대시 카메라가 자동으로 녹화를 중지합니다. 이 카메라는 일반 녹화 및 비상 녹화를 지원합니다. 녹화 시 앱을 통해 소리 녹음 여부를 설정할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

일부 기능이 제대로 작동하지 않거나 해당 설정 값이 변경된 경우 카메라를 다시 시작하거나 공장 설정으로 복원해 보십시오 .

Q: 대시 카메라의 전원이 자주 꺼집니다 .

- A:**
- 대시 카메라의 전원 케이블이 정상적으로 연결되었는지 , 각 포트의 연결이 느슨하지는 않은지 확인하십시오 .
 - 대시 카메라의 전원 케이블이 정상이고 손상되지 않았는지 확인하십시오 .

Q: 대시 카메라를 시작할 수 없습니다 .

- A:** 엔진이 가동되었는지 , 전원 공급이 정상인지 확인하십시오 .

Q: 영상이 흐릿합니다 .

- A:**
- 렌즈 보호 필름이 제거되었는지 확인하십시오 .
 - 앞 유리나 카메라 렌즈가 더러워졌는지 확인하십시오 .

Q: 대시 카메라가 정상적으로 녹화하지 못합니까 ?

- A:**
- 대시 카메라가 시작되었는지 확인하십시오 .
 - TF 카드가 꽂혀 있는지 확인하십시오 .
 - TF 카드가 정상인지 확인 (예 : TF 카드가 포맷되었는지 여부 및 TF 카드의 수명이 다했는지 여부) 하십시오 .
 - TF 카드를 교체하십시오 .

Q: 휴대폰을 대시 카메라에 연결할 수 없습니다 .

- A:**
- 휴대폰에 올바른 앱이 설치되었는지 확인하십시오 .
 - 대시 카메라와 앱을 다시 시작합니다 .

기술 사양


파라미터	전면 패널	후방
카메라 픽셀	2 MP	720P
프레임 레이트	1920×1080P@25fps, 1280×720P@25fps	1280×720P@25fps
조리개	F2.0	F2.4
시야	D:134° , H:111° , V: 57°	D:120° , H:83° , V: 57°
스토리지	TF 카드 포트 1 개 , 최대 16GB~128GB 지원 .	
G-Sensor	내장됨 (충돌 후 비디오 잠금 기능 지원).	
Wi-Fi	지원	
음성 녹음	지원	
전원 공급 장치	DC 5V/1.5A	
작동 온도	-20° C~70° C(-4° F~158° F)	
작동 습도	95%(최대)	
크기	91 mm × 58 mm × 39 mm (3.58" × 2.28" × 1.54")	
무게	≈ 108.9 g	

설치 설명서 설명

KR

- 본 설명서는 참고용 자료입니다 . 불일치 사항이 있는 경우 실제 제품의 작동 방식이 우선합니다 .
- 본 가이드에 사용된 모든 디자인 및 소프트웨어는 사전 서면 고지 없이 변경될 수 있습니다 .
- 본 가이드에 언급된 모든 상표 및 등록 상표는 각 소유자의 재산입니다 .
- 장치 사용 중 문제가 발생할 경우 당사 웹사이트를 방문하거나 현지 고객 서비스 부서로 연락하십시오 .
- 문의 및 논의 사항의 경우 최종 설명 권리는 당사에 있습니다 .


Itens da **embalagem**



1 câmera veicular



1 câmera de ré



1 cabo de energia




1 adesivo eletrostático



1 guia de início rápido

Introdução à câmera

i Desligue o fornecimento de energia antes de instalar o cartão TF.

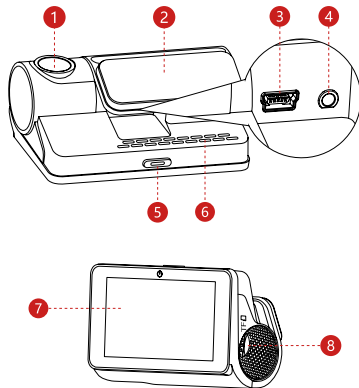


- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Lente | 5. Botão liga/desliga * |
| 2. Suporte | 6. Alto-falante |
| 3. Interface da fonte de alimentação | 7. Tela sensível ao toque |
| 4. Interface da câmera de ré | 8. Entrada para cartão TF |


* Botão liga/desliga:
Pressione brevemente o botão para bloquear a tela.
Pressione e segure o botão para desligar.

Instalação da câmera


Como instalar a câmera veicular




① Limpe o para-brisa dianteiro. Cole o adesivo eletrostático no vidro e garanta que ele esteja livre de bolhas.




② Deslize e remova o suporte da câmera, retire a fita 3M e cole o suporte no adesivo eletrostático.




③ Insira uma ponta do cabo de energia na interface da fonte de alimentação da câmera veicular.



④ Reinstale a câmera veicular no suporte e instale o cabo, como mostra a figura.



⑤ Insira o carregador veicular no acendedor de cigarros e conecte o cabo de energia da câmera.



⑥ Para finalizar a instalação, ajuste a lente para o ângulo de monitoramento adequado.

Operação no aplicativo

Baixar e se registrar no aplicativo

- 1 Escaneie o seguinte código QR para baixar e instalar o aplicativo.



iOS



Android

- 2 Inicie o aplicativo, selecione e conecte o Wi-Fi da câmera.
- 3 Após a conexão bem-sucedida com a câmera, você pode definir os parâmetros e visualizar o vídeo em tempo real.


Informações padrão de fábrica

Wi-Fi: DH_S6_M5_XXXXX

Password: 12345678

Como instalar a câmera de ré

- 1 Instale a câmera no local adequado próximo à placa do veículo. Conecte a câmera de ré à câmera veicular e instale o cabo, como mostra a figura.



- 2 Conecte o cabo de energia da câmera de ré à interface da câmera de ré e conecte a linha de ré vermelha à linha de energia da luz de ré do carro.
 - 3 Ajuste a lente para garantir que ela fique nivelada em relação ao solo.
- 1 A instalação da câmera veicular e da câmera de ré é apenas para referência; o veículo real deverá prevalecer.
É recomendável que a instalação da câmera seja feita por profissionais.

Reprodução do Rastreamento GPS

Acesso ao Link para download do software

Remova o cartão TF do dispositivo e o insira no computador. Ao abrir o conteúdo do cartão, será exibida a seguinte lista de arquivos, conforme mostrado na figura abaixo.

Event	2022/4/30 9:37
Normal	2022/4/30 9:37
Photo	2022/4/30 9:37
.FORMAT	2022/4/30 9:37
bxz_push8f5522744971	2022/4/30 11:04
gpsplayer	2022/4/30 12:25


Dê um duplo clique sobre o arquivo gpsplayer.txt, onde será exibido o o link de acesso:

https://dvplayer.net/setup.html

Utilize este link para baixar o player.

Instalação do software

Insira o link contido no arquivo txt no navegador Web. Na página de acesso, serão exibidas as opções de versão para MAC e Windows. Faça o download da versão correspondente ao sistema operacional do computador e instale-o.



Instruções de uso

Concluída a instalação, clique na opção ajuda exibida na interface do software. Observe o código de registro para ativação do software e o número de série do dispositivo.

Funções

Iniciar e desligar

Conecte a câmera veicular ao bloco de fusíveis. Quando o motor do veículo é ligado, a câmera é iniciada e começa a gravar. Após o motor desligar, a câmera também se desliga.

Gravação de vídeo

Quando o motor do veículo é ligado, a câmera veicular começa a gravar automaticamente. Quando o motor se desliga, a câmera interrompe a gravação automaticamente.

A câmera permite gravação normal e gravação de emergência. Ao gravar, você pode definir se quer ou não captar o som no aplicativo.

Perguntas frequentes

Se algumas funções não funcionarem corretamente ou os valores de ajuste relevantes forem alterados, tente reiniciar a câmera ou restaurar as configurações de fábrica.

- PT

P:

A câmera veicular desliga com frequência.
- R:

- Confirme se o cabo de energia da câmera está conectado normalmente e se as portas estão soltas.
 - Certifique-se de que o cabo de energia da câmera esteja normal e livre de danos.
- P:

A câmera veicular não inicia.
- R:

Confirme se o motor está ligado e se a fonte de alimentação está normal.
- P:

O vídeo está desfocado.
- R:

- Verifique se a película de proteção da lente foi removida.
 - Confirme se o para-brisas ou a lente da câmera estão sujos.
- P:

A câmera veicular não consegue gravar normalmente.
- R:

- Confirme se a câmera veicular está ligada.
 - Confirme se o cartão TF está inserido.
 - Confirme se o cartão TF está normal: se está formatado e se a vida útil dele é muito longa.
 - Substitua o cartão TF.
- P:

O telefone celular não se conecta à câmera veicular.
- R:

- Confirme se o aplicativo correto foi instalado no celular.
 - Reinicie a câmera veicular e o aplicativo.

Especificações técnicas


Parâmetro	Frontal	Traseira
Pixel da câmera	2 MP	720P
Taxa de quadros	1920×1080P@25fps, 1280×720P@25fps	1280×720P@25fps
Íris	F2.0	F2.4
Campo de visão	D:134°, H:111°, V: 57°	D:120°, H:83°, V: 57°
Memória	1 porta de cartão TF; aceita de 16 GB a 128 GB.	
G-Sensor	Integrado, suporta bloqueio de vídeo após colisão.	
Wi-Fi	Suporta	
Gravação de som	Suporta	
Fonte de alimentação	CC 5 V/1,5 A	
Temperatura de funcionamento	-20°C a 70°C(-4°F a 158°F)	
Umidade de funcionamento	95% (máx.)	
Tamanho	91 mm × 58 mm × 39 mm (3.58" × 2.28" × 1.54")	
Peso	≈108.9 g	

Sobre o guia

PT

- Este manual serve apenas para referência. A operação do produto real deve prevalecer se houver alguma inconsistência.
- Todos os designs e softwares estão sujeitos a alterações sem aviso prévio por escrito.
- Todas as marcas comerciais e marcas registradas mencionadas são de propriedade de seus respectivos proprietários.
- Acesse nosso site ou entre em contato com o atendimento ao cliente local se houver algum problema ao usar o dispositivo.
- Em caso de dúvidas ou controvérsias, nos reservamos o direito do esclarecimento final.

Комплектация




Видеорегистратор, 1 шт.



Камера заднего вида, 1 шт.

RU



Кабель питания, 1 шт.




Электростатический стикер, 1шт.



Краткое руководство
пользователя, 1 шт.

Общие сведения о камере

i Отключите питание перед установкой TF-карты.

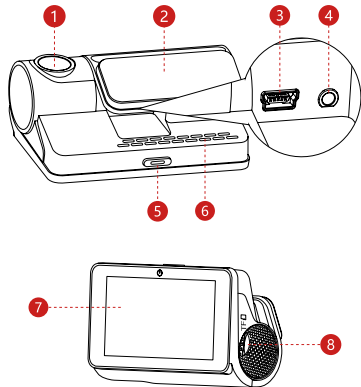


* Кнопка питания:


Короткое нажатие кнопки блокирует экран.
Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы отключить питание устройства.

Установка камеры


Установка видеорегистратора




① Очистите и протрите переднее ветровое стекло. Приклейте электростатический стикер к стеклу и убедитесь в отсутствии пузырьков.




② Сдвиньте и снимите кронштейн с камеры, удалите пленку 3M и установите кронштейн на электростатическую наклейку.




③ Вставьте один конец кабеля питания в соединитель питания видеорегистратора.



④ Установите видеорегистратор обратно на кронштейн и проложите кабель, как показано на рисунке.



⑤ Вставьте автомобильное зарядное устройство в прикуриватель и подключите кабель питания камеры.




⑥ Отрегулируйте объектив, чтобы получить подходящее поле обзора. После этого установка будет завершена.

Работа с приложением

Установка камеры заднего вида

- 1 Установите камеру в подходящем месте вблизи регистрационного знака. Подключите камеру заднего вида к видеорегистратору и приложите кабель, как показано на рисунке.



- 2 Подключите кабель питания камеры заднего вида к интерфейсу камеры и присоедините красную линию камеры к линии питания фонаря заднего хода автомобиля.
 - 3 Отрегулируйте объектив так, чтобы выровнять изображение по горизонту.
- 1 . Порядок установки видеорегистратора и камеры заднего вида приведен только для справок. Необходимо учитывать особенности конкретного транспортного средства. Рекомендуется поручить установку камеры специалистам.

Загрузите и зарегистрируйте приложение

- 1 Отсканируйте следующий QR-код, чтобы загрузить и установить приложение.



iOS



Android

- 2 Запустите приложение. Выберите сеть Wi-Fi камеры и подключитесь к ней.
- 3 После успешного подключения к камере вы сможете настраивать параметры и просматривать видео в реальном времени.

Заводские настройки по умолчанию

Сеть Wi-Fi: DH_S6_M5_XXXXX

Пароль: 12345678

воспроизведению трекинга GPS

Доступ к ссылкам для загрузки

Извлеките TF-карту из устройства и с помощью кард-ридера подключите ее к компьютеру.

Event	2022/4/30 9:37
Normal	2022/4/30 9:37
Photo	2022/4/30 9:37
.FORMAT	2022/4/30 9:37
bxz_push8f5522744971	2022/4/30 11:04
gpsplayer	2022/4/30 12:25


Откройте файл gpsplayer.txt. В нем расположена ссылка для загрузки плеера:

https://dvplayer.net/setup.html

Загрузить проигрыватель с помощью этой ссылки.

установка программного обеспечения

Введите ссылку на ПО в браузере. В зависимости от операционной системы (Mac или Windows), загрузите соответствующую версию и установите ее.



После завершения установки запустите DVPlayer. Войдите во вкладку «О программе» – «Регистрация продукции» (About - Product Registration). Вам необходимо активировать программу, нажав «Регистрация» (Enter Registration Code). В поле ввода кода впишите серийный номер устройства.

Функции

Запуск и остановка

Подключите видеорегистратор к блоку предохранителей. При запуске двигателя транспортного средства видеорегистратор будет запускаться и начинать вести запись. При остановке двигателя видеорегистратор будет отключаться.

Видеозапись

При запуске двигателя транспортного средства видеорегистратор будет запускаться и начинать вести запись, а при остановке двигателя — отключаться. При остановке двигателя видеорегистратор будет автоматически прекращать запись. Регистратор поддерживает нормальный и аварийный режимы записи. Во время записи вы можете выбрать в приложении, следует ли записывать звук или нет.

Часто задаваемые вопросы

Если некоторые функции не работают надлежащим образом или значения настроек изменены, попробуйте перезапустить камеру или восстановить заводские настройки.

В: Видеорегистратор часто выключается?

- О:**
- Убедитесь, что разъем кабеля питания видеорегистратора подключен надлежащим образом, а все прочие разъемы вставлены достаточно плотно.
 - Убедитесь, что кабель питания видеорегистратора не поврежден.

В: Не удается запустить видеорегистратор?

- О:** Убедитесь, что двигатель автомобиля запущен, а электропитание в норме.

В: Видео размыто?

- О:**
- Проверьте, снята ли защитная пленка объектива.
 - Проверьте, не загрязнены ли лобовое стекло и объектив камеры.

В: Видеорегистратор не может выполнять запись в нормальном режиме?

- О:**
- Убедитесь, что видеорегистратор запущен.
 - Удостоверьтесь, что TF-карта вставлена.
 - Убедитесь, что TF-карта находится в нормальном состоянии: она должна быть отформатирована и не просрочена.
 - Замените TF-карту.

В: Мобильный телефон не подключается к видеорегистратору?

- О:**
- Убедитесь, что на мобильном телефоне установлено соответствующее приложение.
 - Перезапустите видеорегистратор и приложение.

Технические характеристики

Параметр	Передние	Задн. часть
Разрешение камеры	2 MP	720P
Частота кадров	1920×1080P@25fps, 1280×720P@25fps	1280×720P@25fps
Диафрагма	F2.0	F2.4
Поле зрения	D:134°, H:111°, V: 57°	D:120°, H:83°, V: 57°
Хранилище	1 порт для TF-карты емкостью от 16 до 128 ГБ.	
G-Sensor	Встроенный, поддерживает блокировку видеозаписи при столкновении.	
Wi-Fi	Есть	
Запись звука	Есть	
Источник питания	5 В (DC)/1,5 А	
Рабочая температура	от -20 до 70 °C	
Рабочая влажность	95% (макс.)	
Раз.	91 мм × 58 мм × 39 мм (3,58" × 2,28" × 1,54")	
Вес	≈108,9 г	

Об этом руководстве

- Данное руководство предназначено только для справки. В случае каких-либо несоответствий необходимо в первую очередь учитывать особенности фактического устройства.
- Все варианты конструкции и программное обеспечение могут быть изменены без предварительного письменного уведомления.
- Все торговые марки и зарегистрированные торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Если при использовании устройства возникнут какие-либо проблемы, посетите наш веб-сайт или обратитесь в местную службу поддержки клиентов.
- В случае какой-либо неопределенности или противоречия мы оставляем за собой право на окончательное разъяснение.