

Двойная уличная PT IP-видеокамера
Wi-Fi с разрешением 3 Мп

P3DP-3F-PV



Обзор серии

Линейка Picoo Dual, входящая в серию Dahua Wireless, состоит из видеокамер, оснащенных как фиксированным, так и поворотным модулем. Эта уникальная комбинация позволяет осуществлять одновременный мониторинг в реальном времени двух зон, обеспечивая наблюдение с разным полем зрения. Благодаря такой двухматричной конструкции видеокамера способна осуществлять интеллектуальное обнаружение с использованием передовых функций, таких как обнаружение человека и транспорта на базе ИИ, эффективно сокращая до минимума количество ложных тревог. Кроме того, благодаря поворотному модулю видеокамера поддерживает автоматическое слежение за движущимися объектами. Видеокамера также может использовать звуковую и световую сигнализацию при обнаружении проникновения посторонних, оперативно отправляя уведомления на мобильный клиент, чтобы вы оставались в курсе событий независимо от вашего местонахождения. Эти видеокамеры широко используются на небольших объектах, таких как магазины и рестораны.



Двойная видеокамера 2K

Четкое изображение с высокой детализацией



Двухматричная видеокамера, двойной обзор

Одна видеокамера, удвоенная безопасность



Регулировка поля зрения для двух объективов

Круговой обзор с регулируемыми объективами



Интеллектуальные детекторы на двух каналах

Интеллектуальные детекторы на обоих каналах, чтобы сфокусироваться на том, что важно



Интеллектуальное обнаружение людей

Акцент на интересующих объектах и снижение количества ложных тревог



Интеллектуальное обнаружение транспорта

Акцент на интересующих объектах и снижение количества ложных тревог



Патрулирование по предустановкам

Постоянная охрана важных для вас мест



Класс защиты IP66

Работа в сложных климатических условиях



Автоматическое слежение

Автоматическое слежение за объектами



Звуковая и световая сигнализация

Мгновенная сигнализация для отпугивания нарушителей



Интеллектуальная двойная подсветка

Сохранение цветовой информации для последующего просмотра



Карта MicroSD

Недорогое хранение данных



Сопряжение по Bluetooth

Быстрое сопряжение благодаря беспроводной связи Bluetooth




Wi-Fi 6

Идеальное сочетание скорости и помехоустойчивости



H.265

Передовой стандарт сжатия H.265

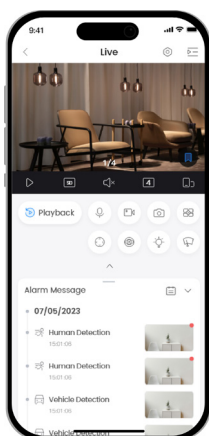

Повысьте удобство и эффективность работы благодаря DMSS

Dahua Mobile Security Surveillance (DMSS) – это профессиональная платформа для системы видеонаблюдения, которая предлагает удаленный мониторинг, перенос устройств и их совместное использование. При подключении к Интернету платформа может передавать тревоги в режиме реального времени, что повышает эффективность видеонаблюдения и обеспечивает гибкость в обеспечении безопасности.





Технические характеристики

Камера

Матрица	Фиксированный модуль: 1/2.8" КМОП, 3 Мп Поворотный модуль: 1/2.8" КМОП, 3 Мп
Эффективные пиксели (ГхВ)	Фиксированный модуль: 2304×1296 Поворотный модуль: 2304×1296
Дальность подсветки	Фиксированный модуль: ≤30 м (ИК-подсветка) ≤20 м (подсветка теплого спектра) Поворотный модуль: ≤50 м (ИК-подсветка) ≤40 м (подсветка теплого спектра)
Модуль подсветки	Фиксированный модуль: 2 ИК-диода 2 светодиода теплого спектра Поворотный модуль: 2 ИК-диода 2 светодиода теплого спектра

Объектив

Тип	Фиксированный модуль: фиксированный Поворотный модуль: фиксированный
Фокусное расстояние	Фиксированный модуль: 2.8 мм Поворотный модуль: 6 мм
Диафрагма	Фиксированный модуль: F1.6 Поворотный модуль: F1.6
Поле зрения	Фиксированный модуль: Горизонталь: 95° Вертикаль: 53° Диагональ: 110° Поворотный модуль: Горизонталь: 53° Вертикаль: 29° Диагональ: 62°

PT

Диапазон поворота и наклона	Фиксированный модуль: Наклон: -10° ~ 15° Поворотный модуль: Поворот: 0° ~ 352° Наклон: 0° ~ 90°
-----------------------------	---

Видеоаналитика

Базовые функции	Обнаружение людей, обнаружение транспорта
-----------------	---

Видео

Сжатие видео	H.265 Основной поток: 3М @ 15 к/с Дополнительный поток 1: nHD @ 15 к/с *Приведенные значения для каждого видеопотока являются максимальными; при одновременной передаче нескольких видеопотоков их частота кадров будет уменьшаться в зависимости от доступных вычислительных ресурсов.
Частота кадров	3М (2304×1296), nHD (640×360)
Форматы кадра	H.265: 512 Кбит/с ~ 4096 Кбит/с
Размер видеопотока	Переключение ИК-фильтра (авто, вручную)
Режим "день/ночь"	DWDR
Широкий динамический диапазон	Есть
Обнаружение движения	Есть
Поворот изображения	Есть

Аудио

Сжатие аудио	G.711a
--------------	--------

Сеть

Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n/ax, 2.412 ГГц ~ 2.472 ГГц, 2.4 ГГц Максимальная мощность передатчика: ≤20 дБм @ 2400 МГц ~ 2483.5 МГц Сопряжение по Bluetooth
Периферийное хранение	MicroSD (≤256 Гбайт)
Клиенты	DMSS
Мобильные клиенты	iOS, Android

Сертификация

Сертификаты	CE
-------------	----

Интерфейсы

Аудиовходы	Встроенный микрофон
Аудиовыходы	Встроенный громкоговоритель

Электроснабжение

Питание	12 В (DC)
Потребляемая мощность	Базовая: 2.3 Вт Максимальная (передача видеопотока, ИК-подсветка, световая и звуковая сигнализация): 10 Вт

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-20°C ~ +50°C
Рабочая влажность	≤95% (без конденсата)
Защита	IP66

Физические параметры

Материал корпуса	Пластик
Размеры	159.4 мм × 119.1 мм × 210 мм
Масса	Нетто: 585 г

Комплектация

