

# PFA6400S

## Монтажный короб



- Конструкция из алюминиевого сплава и электролитически оцинкованной холоднокатаной стали
- Класс защиты IP66
- Простота установки, поддерживается монтаж на стену, на столб и на угол
- Высокая степень универсальности, можно использовать с обычными и PTZ-видеокамерами
- Большой внутренний объем может вместить разные типы блоков питания




### Обзор серии

Монтажный короб Dahua производится из высококачественных материалов и отличается прочностью и удобной конструкцией. Он может вмещать разнообразное электрическое оборудование, такое как блоки питания, воздушные автоматические выключатели и устройства защиты от перенапряжения и молниезащиты. Он водонепроницаем, прост в установке и поддерживает различные способы монтажа, например на стену или на столб.


### Применение

Идеально подходит для монтажа видеокамер и предназначена для эксплуатации при температуре от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$  с относительной влажностью менее 90%.

### Монтаж



### Размеры, мм

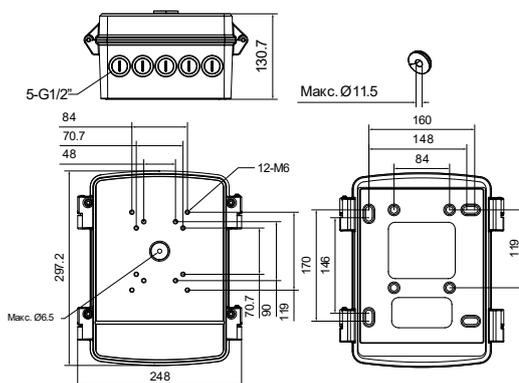

### Технические характеристики

#### Физические параметры

Материал корпуса	Алюминиевый сплав, электролитически оцинкованная холоднокатаная сталь
Размеры	297,2 мм × 248 мм × 130,7 мм 366 мм × 298 мм × 183 мм (в упаковке)
Резьба	G1/2"
Максимальная нагрузка	8 кг
Масса	Нетто: 3,38 кг Брутто: 3,86 кг
Цвет	Белый
Монтаж	На стену, на столб, на угол
Совместимость	См. документацию по подбору аксессуаров

#### Условия эксплуатации

Рабочая температура	$-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
Рабочая влажность	0% ~ 90%
Температура хранения	$-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
Влажность	10% ~ 90%

### Информация для заказа

Тип	Артикул	Описание
Аксессуары для видеокамер	DN-PFA6400S	Монтажный короб

### Комплектация

- Монтажный короб, 1 шт.
- Винт M6×25, 4 шт.
- Винт M6×14, 4 шт.
- Пластиковый дюбель M8, 4 шт.
- Шестигранный ключ S5.0, 1 шт.
- Гермоввод, 3 шт.
- Силиконовая заглушка, 1 шт.
- Кабельная стяжка, 5 шт.
- Инструкция по установке, 1 шт.